

Manual de instruções Lightswing® Zero

Do que você precisa



Chave de fenda



Lápis ou marcador



Furadeira ou chave de fenda

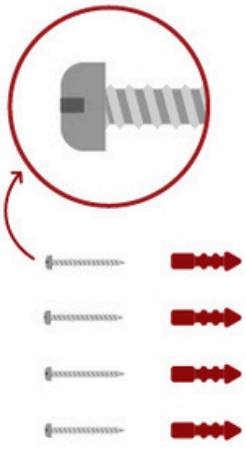

Parafusos e buchas (não incluídos). Recomendamos 4 parafusos universais de cabeça cilíndrica de 4/4,55 mm.



Furadeira de impacto

Manual online incluindo vídeo de instalação: www.lightswing.eu/manual

Introdução

A partir de hoje, você pode girar seu pendente em 360º sem esforço. Com a ajuda deste manual, guiaremos você por esses 7 passos fáceis de instalação.

Importante antes de começar

- O Lightswing® é fornecido completo e pré-montado.
- O Lightswing® é um produto de alta qualidade que não requer manutenção.
- O período de garantia é de dois anos, conforme definido em nossos termos e condições (www.lightswing.eu/terms-and-conditions).

Especificações técnicas

Amplitude de rotação	360º
Adequado para um dimmer	Sim
Adequado para um driver de LED ou transformador.	Sim
Adequado para locais úmidos	Sim
Incluindo fonte de luz	Não
Distância entre porcas deslizantes	3,5 - 8 cm
Peso máximo do candeeiro suspenso	10 kg
Dimensões	17,5 x 1,7 cm
Peso Lightswing® Zero	0,4 kg

Em seu pacote

Parafusos (passo 6)



Broca (passo 4)



Base de suporte



Tampa



Passo 1

Remova o parafuso na lateral da tampa.
Segure a tampa e gire a base de suporte para a esquerda para soltá-la.

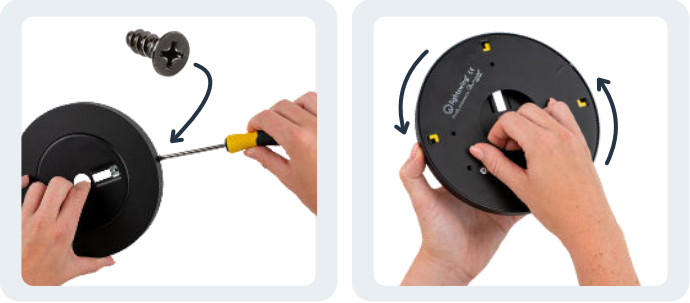

Etapa 2

• Marque os locais dos furos no teto. Utilize os furos redondos pré-perfurados da base de suporte.
Nota: Se você instalar o Lightswing® Zero em um local aleatório e o cabo vier da lateral, certifique-se de que a seta vermelha na base de suporte esteja alinhada com o cabo.
• Faça os furos marcados com uma broca de 4 mm e insira as buchas.

Faça furos



Marca de seta vermelha



Etapa 3

Fixe a base de suporte com 4 parafusos universais de cabeça cilíndrica de 4/4,55 mm.
Nota: Vai instalar o Lightswing® Zero sobre uma caixa de junção elétrica ou um cabo elétrico? Primeiro, passe os cabos pelo orifício central.

Passo 4

Verifique se o suporte do seu candeeiro suspenso é compatível com o Lightswing® Zero. Posicione os furos do suporte do seu candeeiro suspenso sobre os furos das porcas deslizantes. O suporte encaixa?
SIM: prossiga para a etapa 5.
NÃO: marque a posição mais distante das porcas deslizantes no suporte e alargue os furos usando a broca fornecida.

Porcas deslizantes



Etapa 5

• Primeiro, fixe a placa de cobertura à base de suporte.
Observação: Você está instalando o Lightswing® Zero em um local aleatório?
SIM: Empurre o recorte marcado na placa de cobertura com uma seta vermelha e passe o cabo por ele.
NÃO: Primeiro, passe os cabos pelo orifício central. Deslize os blocos de cobertura amarelos nos ganchos da base de suporte, gire-os para a direita para travar e reinsira o parafuso.

Recorte

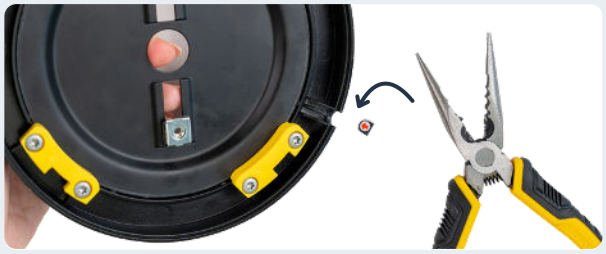

Passo 6

Parafuse o suporte do seu candeeiro suspenso nas porcas deslizantes do Lightswing® Zero, utilizando os parafusos incluídos.

Passo 7

Siga as instruções de montagem do seu candeeiro suspenso.